

Einbauanleitung Tacho Astra, Vectra, Calibra Pug&Play

Weiteres Autozubehör finden sie in unserem online-shop auf der Seite www.tacho-designs.de


1. Allgemeines

Sicherheitshinweise

Die folgenden Angaben sind ohne Gewähr.

Auf Schäden die durch den Umbau entstehen übernehmen wir keine Haftung.

2. Ausbau des Tachos:

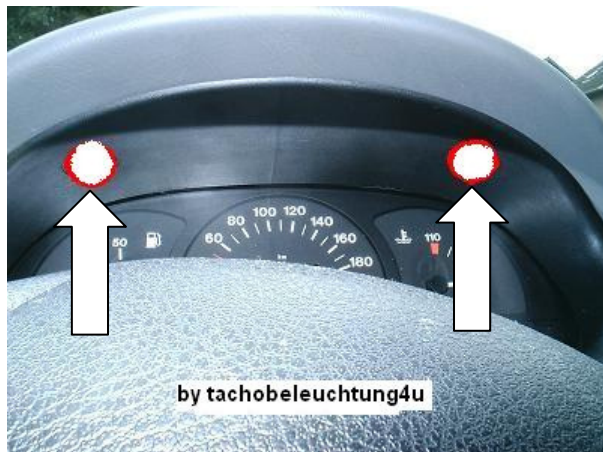

Als erstes müssen sie die oberen beiden Schrauben lösen, die auf dem Bild durch die Pfeile gekennzeichnet sind.



Nun müssen sie die gekennzeichnete Schraube auf dem Bild lösen.


Auf der anderen Seite des Lenkrades befindet sich an der selben Stelle noch so eine Schraube.



Unter der Lenksäule befinden sich drei weitere Schrauben. Sind alle Schrauben entfernt, so können sie vorsichtig die Verkleidung der Lenksäule abnehmen.




Jetzt müssen sie noch die beiden Kreuzschrauben herausdrehen und sie können die Cockpitblende vorsichtig abnehmen.

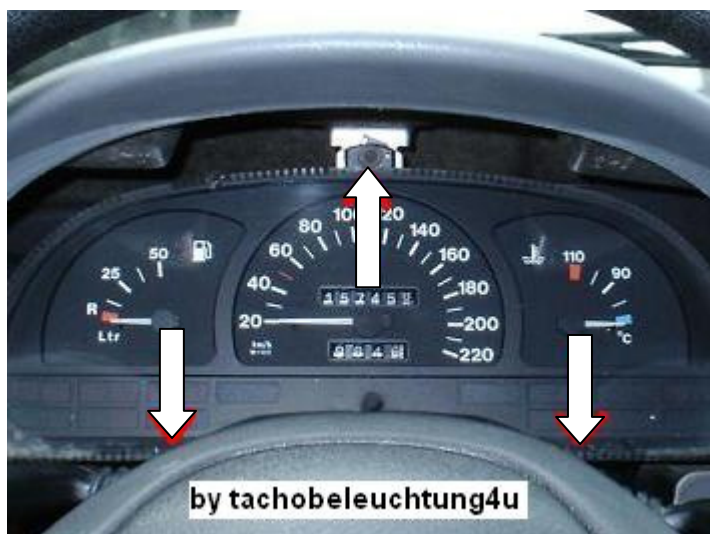

Nun müssen sie nur noch die drei gekennzeichneten Schrauben entfernen und der Tacho liegt frei.

Ziehen sie den Tacho ein wenig hervor und lösen hinten die Tachowelle und die beiden Stecker.

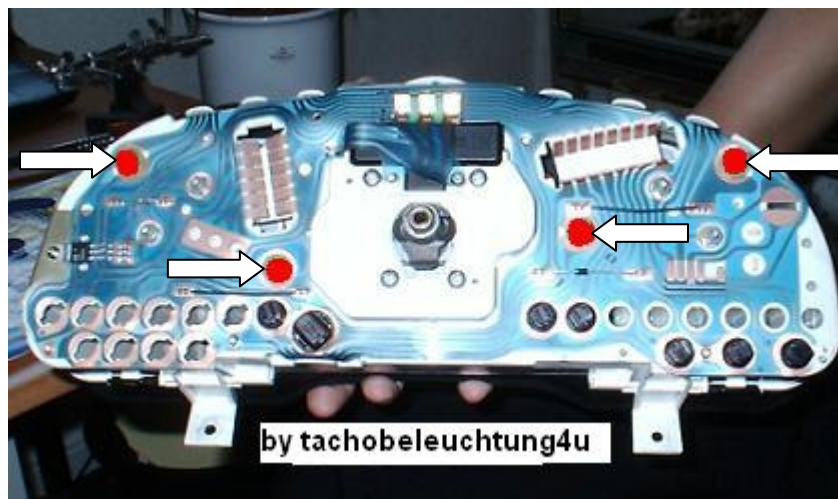

Nun müssen sie nur noch die vier grünen Fassungen herausdrehen und durch die Neuen Leds in Fassungen ersetzen.

Sollte eine Led nicht leuchten, so drehen sie die Fassung einmal um 180°, da sie dann wahrscheinlich nur verpolt war.

Leuchten alle 4 Leds, so können sie den Tacho wieder einbauen.

Wünschen Ihnen weiterhin eine gute Fahrt
Ihr tachodesigns-Team